



FONTAINE ANGELOT

A

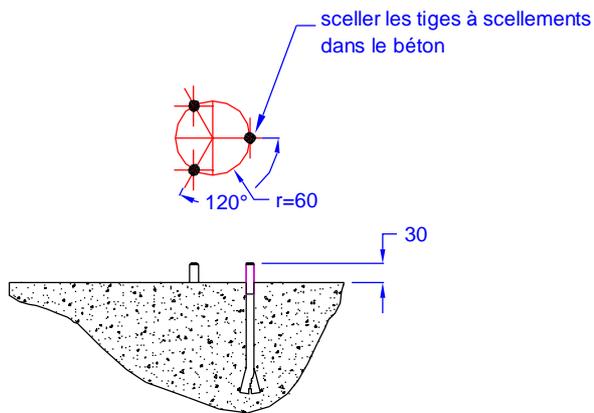

B

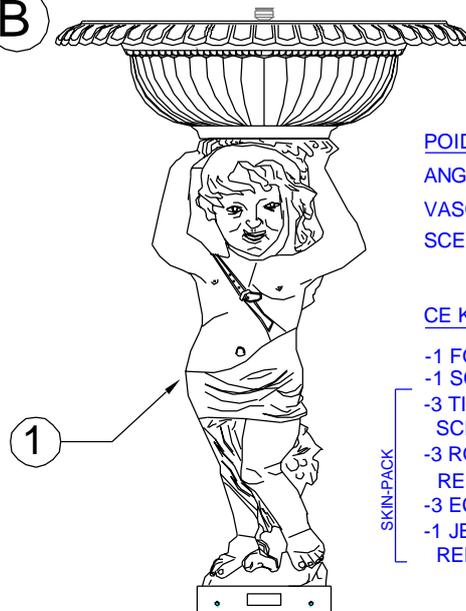

POIDS:

ANGELOT: 30 Kg

VASQUE: 26 Kg


SCELLEMENT: 2,5 Kg

CE KIT COMPREND:


- 1 FONTAINE REP:1
- 1 SCELLEMENT REP:2
- 3 TIGES A SCELLEMENT REP:3
- 3 RONDELLES M10 REP:5
- 3 ECROUS M10 REP 6
- 1 JET +RACCORD REP 8

SKIN-PACK

C

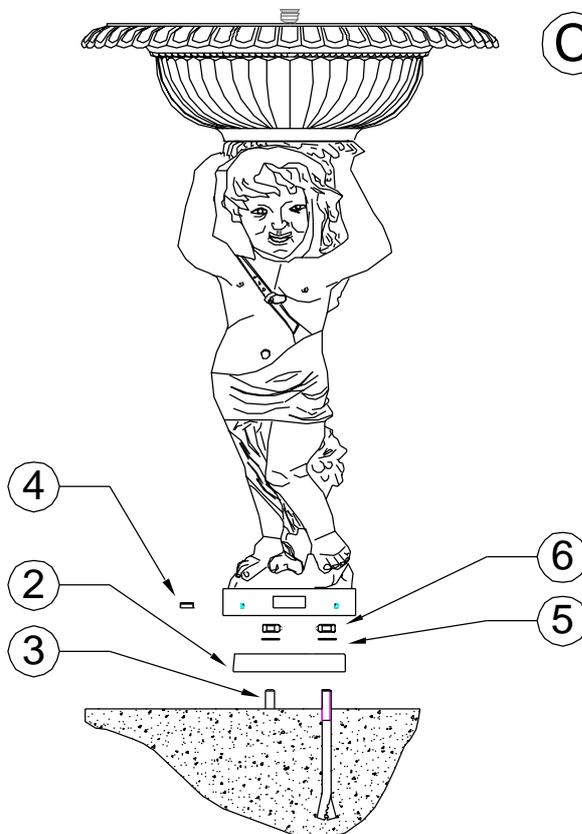

D

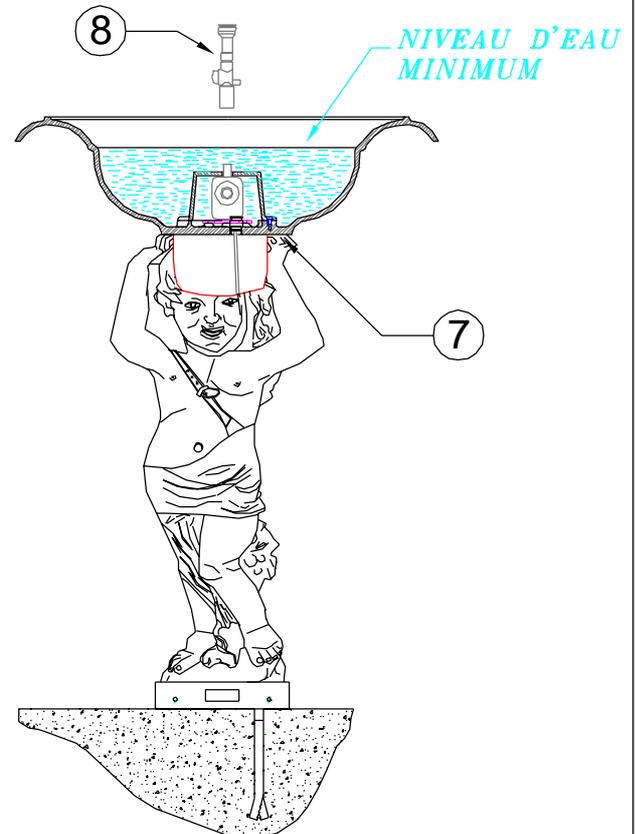

A) PREPARATION DU SITE

- SCELLER LES TIGES A SCELLEMENT DANS LE BETON.

C) MONTAGE DE L'ENSEMBLE

- DEVISSER LES 4 VIS REP 4.
- POSITIONNER LE SCELLEMENT REP 2.
- POSITIONNER LES RONDELLES REP 5.
- SERRER LES ECROUS REP 6.
- PASSER LE CABLE DANS L'ENCOCHE DU SCELLEMENT, DESCENDRE LA FONTAINE ET VISSER LES VIS REP 4.

D) REGLAGE DU JET

- POSITIONNER LE JET REP 8 SUR LA POMPE.
- REMPLIR LA VASQUE D'EAU.
- CONNECTER LA PRISE AU RESEAU 220/240V MONOPHASE 50 Hz (PREVOIR UNE INSTALLATION AVEC DISJONCTEUR DIFFERENTIEL < 30 mA).
- REGLER LE JET A L'AIDE DU ROBINET QUI SE TROUVE SUR LE JET REP 8.
- POUR VIDANGER DEVISSER LA VIS REP 7.

Fiche n°063996T4

Attention : Il est impératif d'immerger totalement la pompe. Respecter le niveau d'eau minimum

